

#### 番品

E26AH2 (750幅) E26AH3 (900幅) S26AH2 (750幅) S26AH3 (900幅)

## ブーツ型 レンジフード

シロッコファンタイプ

## 取扱説明書

保証書付

施工説明書別添付

## もくじ

安全上のご注意 ] ~2
使用上のご注意2
お願い
各部のなまえ
スイッチの使いかた5
お手入れのしかた6~8
故障かな? ····································
保証とアフターサービス10~12
保証書13
仕様

このたびは「ブーツ型レンジフード」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(1~2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書(13ページ)は、「お引渡し日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

⚠警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠警告

■絶対に分解したり修理・改造 しない



火災・感電・けがの原因 となります。

#### 分解禁止

- ●修理はお買い上げの販売店・工務店 または「保証とアフターサービス」 に記載の修理ご相談センターへご 相談ください。
- ■水につけたり、水や洗剤を かけたりしない(モーター、 スイッチなどの電気部品)



ショートや感電のおそ れがあります。

水ぬれ禁止

■コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしない



定格を超えると、発熱 による火災の原因と なります。

禁止

■ガス漏れのときはレンジ フード本体やリモコンの スイッチを入れたり、 切ったりしない



スイッチ火花により ガス爆発するおそれ があります。

■電球を交換するときは必ず 分電盤のブレーカーを切っ ておこなう



切らないと感電のおそれがあります。

必ず守る

■分電盤のブレーカーをぬれ手 で切/入しない



感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止



■長期間で使用にならない場合 は、分電盤のブレーカーを切 っておいてください



切っておかないと絶縁・劣 化などによる感電や漏電・ 火災の原因となります。

必ず守る

■お手入れの際は、分電盤の ブレーカーを切る



切らないと感電やけがを することがあります。

必ず守る

■本体は、しっかり取り付いて いるか、確認する



取り付けに不備があると 落下により、けがをする おそれがあります。

必ず守る

■部品は確実に取り付ける



取り付けに不備があ ると落下により、け がをするおそれがあ ります。

■お手入れの際は、ゴム手袋 を使用する



使用しないと板金部品 などの切り口や本体の 突起、角などでけがを 必ず守る することがあります。

■電球型蛍光灯は使用しない



ちらつきで電球の寿命が短く なるおそれがあります。

■運転中は羽根の中に指や物 を入れない



けがのおそれがあり ます。

接触禁止

■40W以下の白熱電球以外の電 球を使用しない



やけどのおそれがあります。

■ランプカバーおよびその周 辺には、手を触れないでく ださい



高温になるため、やけど をすることがあります。

# 上のご注

■羽根をはずした状態でモー ターを回転させないでくだ さい




回転数が上がり、モータ 一が焼きつくことがあり ます。

禁止

## お願い

■レンジの真上、80cm以上の位置に 取り付いているか確認してください。



火災予防条例ではグリスフィルターの下端が ガステーブルの真上80cm以上必要です。 (高く取り付いていると吸い込みが悪くなります。)

■ガス調理機器、電気調理機器使用時は、必ず運転をしてください。



フード内の異常高温による故障の原因となります。

- ■IHクッキングヒーター(電気コンロ) 使用時、フードがあたたまりにくい ため結露(水滴)が生じることがあ ります。 その場合は、申し訳ありませんが、 滴下する前に拭き取ってご使用くだ
- ■レンジフード運転時は、十分な給気 を確保してください。


給気が不足すると、不完全燃焼・吸い込みが悪くなる・異臭がする・扉が開きにくくなる・すきま風の音が大きくなるなどの現象が発生します。

■性能を維持するために専用のフィルターをご使用ください。


吸い込みが悪くなります。

さい。

■高温になる使いかたはしないでください。



- ガスレンジの空だきはしない
- ●周囲温度40℃を超えない
- ●湯沸器の側方から50cm以上離す
- ■油に火がついたときは運転を停止してください。



レンジフードが動作していると火の勢いがよけいに強くなります。

■エアコンなどの風が直接あたらないようにしてください。

風を受けると、吸い込みが悪くなります。 IH機器は上昇気流がほとんどないため、オープン な場所では特にフードから漏れやすくなります。

■羽根の回転バランスをとるためにバランサー(重り)が付いている場合がありますが、絶対にはずさないようにしてください。


異常や故障の原因となります。

バランサー


■フィルターに市販の繊維フィルター などを重ねて使用しないでください。

地域によっては火災予防条例で金属性のフィルターの使用が義務づけられています。また、風量低下の原因となります。

# 各部のなまえ

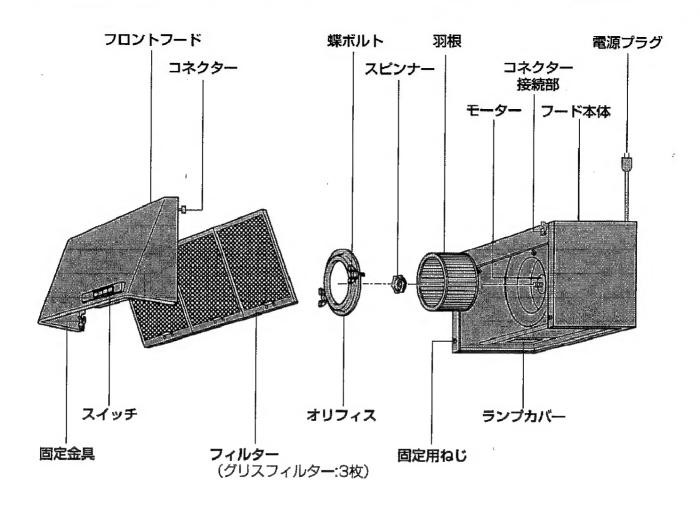

# スイッチの使いかた

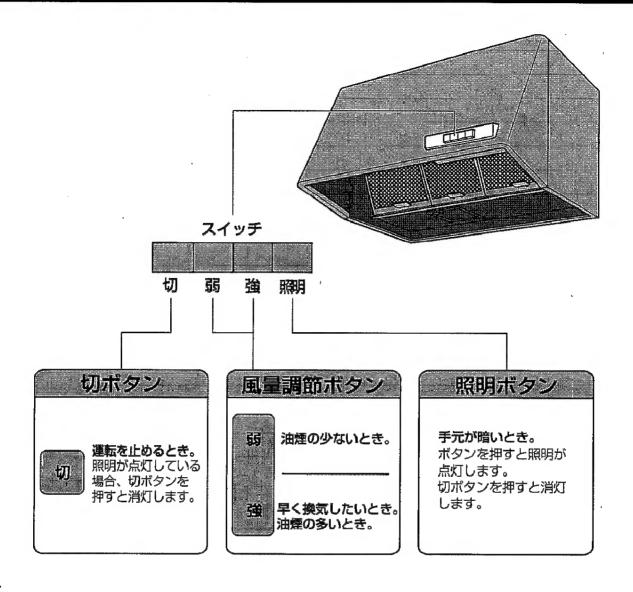

# お手入れのしかた

■お手入れの際は、分電盤の ブレーカーを切る



切らないと感電やけがを することがあります。

必ず守る

■お手入れの際は、ゴム手袋 を使用する




使用しないと板金部品 などの切り口や本体の 突起、角などでけがを することがあります。

#### お願い


- ■あまり汚れないうちにお手入れしてください。期間が長くなると汚れが落ちにくく なったり、部品がはずれなくなったりする場合があります。
- ■お手入れの際は調理をやめ、鋼等はフードの下に置かないようにしてください。
- ■高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
- ■塗装の変質、変色、はがれ防止のため右のものは使わないでください。
- ■調理直後にはフードが熱くなっている場合がありますので、その場合は十分温度が 下がってからお手入れしてください。
- ■お手入れの際、熱湯は使用しないでください。樹脂部品が変形する原因となります。



### ドをはずすには



- コネクターのツメを 押してはずし、
- 左右の固定金具を 🚾 上にあげ、
- **)フロントフードを手前に 引き、固定用ねじよりは** ずして下にさげる。
- フロントフードを 手前側に取りはずす。



#### -の海池ま フロントフ・ -ド本体、ランプカバ-


内面下端

#### (月に1回程度)

- ①台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、
- ②乾いた布でからぶきしてください。
- ③フロントフード内面下端、フード内面下端や ランプカバーに付着した油汚れも同様にふき 取ってください。掃除をしないと油もれの 原因となることがあります。

お願い

金属タワシなどは使わないでください。




# お手入れのしかた (つづき)


### フィルターをはずすには


### フィルターを取り付けるには






### フロントフードを取り付けるには






2 フロントフード下端の穴に、 固定用ねじをはめ込む。(左右)



4 コネクターを確実に 接続する。



### フィルターの汚れは




フック

- ①台所用中性洗剤と樹脂製タワシなどで汚れを 落とす。
- ②水けをよくふき取り、乾燥させてください。

#### お願い

- ●金属タワシなどは使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機では洗わないでください。 アルカリ性洗剤を使用しているため、 塗装の変質、変色、はがれが生じることが あります。

## 羽根、オリフィスをはずすには

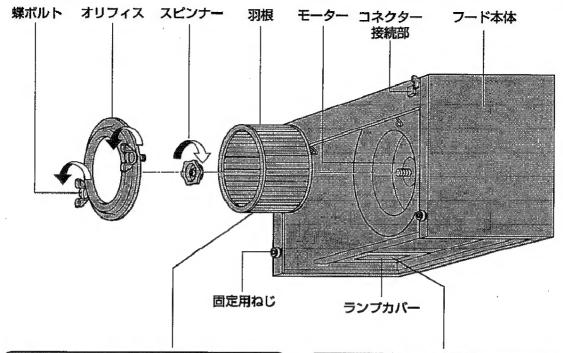

#### 羽根の汚れは


(3か月に1回程度)

①タワシなどで、汚れを洗い流し、②水けをよくふき取り、乾燥させてください。



※羽根はシャフトに挿入する部分の水けを十分に取り、潤滑剤などをさしてから取り付けてください。シャフトの錆止めになり、羽根の取りはずし性を維持します。

### 電球の交換は



- ①ランプカバーを開け、
- ②電球を交換してください。 (40W以下の白熱電球)

## ⚠警告

■電球を交換するときは必ず 分電盤のブレーカーを切っ ておこなう



感電のおそれがあります。

必ず守る

■40W以下の白熱電球以外の 電球を使用しない



やけどのおそれが あります。

禁止

■ご使用直後は、ランプカバー や電球が熱くなっております 十分冷めてから交換してくだ さい



やけどのおそれが あります。

禁止

# お手入れのしかた (つづき)

#### お 願 い



●汚れが目立つ場合は日常的にお手入れしてください。 フード全体に付着した油が滴下したり、汚れがとれにくくなったり、部品が はずれなくなる場合があります。

●羽根の回転バランスをとるためにバランサー(重り)が付いている場合がありますが、絶対にはずさないようにしてください。異常や故障の原因となります。

- ■お手入れ後の組み立ては、逆の順序でおこなってください。
  - ●羽根は変形させないよう十分気をつけてください。
  - ●蝶ボルト、スピンナー、フィルター、固定金具は確実に装着してください。

# 故障かな?

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

#### えられる原因 処 症 ●分電盤のブレーカーが ●分電盤のブレーカーを 「切」になっている。 「入」にする。 ●運転しない。 **●コネクターがはずれている。** ●コネクターを接続する。 (P.7参照) ●電源プラグがはずれている。 ●電源プラグを差し込む。 ●ランプ切れ ●ランプ交換 ●照明がつかない。 ●取り付けゆるみ ●取り付け直す。(P.8参照) ●スピンナーのゆるみ ●スピンナー、蝶ボルトを ●オリフィス固定の蝶ボル 締め直す。 (P.8参照) ●フィルターを掃除する。 ●異常音がする。 トのゆるみ ●フィルターの汚れ (P.7参照) ●給気が十分でない ●十分な給気を確保する。 ●フィルターが汚れている。 ●フィルターを掃除する。 ●給気が十分でない。 (P.7参照) ●吸込みが悪い。 ●エアコンや窓からの風が ●十分な給気を確保する。 あたっている。 ●風があたらないようにする。

処置した後に、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買い上げの販売店・工務店または保証とアフターサービス(P.10~13)に記載のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## 保証とアフターサービス

### 1.保証書

13ページが保証書となっています。

保証書に記載されているように、一定期間、一定条件のもとに無料修理致します。 保証書をなくされますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので、 大切に保管してください。

#### ●保証期間は

お引き渡し日から本体1年間です。

※本製品は一般家庭用の製品です。使用頻度の高い業務用にで使用の場合は対象外となります。

### 2.修理を依頼されるとき

万一故障と思われることがありましたら、「故障かな?」(9ページ参照) に従ってご確認ください。 なお異常のあるときは、分電盤のブレーカーを切ってお買い上げの販売店・工事店またはお近く の「ナショナル パナソニック修理ご相談窓口」へお問い合わせください。保証規定に基づき対応 させていただきます。

また、消耗品など部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。 お買い上げの販売店・工事店へ修理のご依頼ができない場合には、「ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口」(12ページ参照)へご連絡ください。

品	名	レンジフード
品	番	
	Lげ日	年 月 日
故障の	状況	できるだけ具体的に
で住	所	付近の目印なども併せて お知らせください。
お名	前	
電話	番号	
訪問ごれ	超日	

当其部位		震響面著出	必要枚数
フィルター	QMH1630054	消費税込み 1,848円 <消費税別1,760円>	E26AH23枚 S26AH2
	QMH1630053	消費税込み 1,848円 <消費税別1,780円>	E26AH33枚 S26AH3

※価格は変更になる場合があります。

※フィルターはアルミ製です。

廃棄方法は、各市町村の処理方法に従ってください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理により「レンジフード」の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。 (修理代金:部品代+技術料+出張料)

●補修用性能部品の保有期間

製造打ち切り後6年間です。(性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。)

で注意 ご自分で修理されることは絶対になさらないでください。

### 3.アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店・工事店またはお客様ご相談窓口「ナショナル パナソニックお客様ご相談 センター」(11ページ参照) へご連絡ください。

### お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、お買い求めの販売店・工事店または下記窓口へお申し付けください。

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に⊃ながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話、PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最奇りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 消耗品・交換部品・オプション部品のご購入 「ハイ・パーツショップ」

**2** 0570-081-802

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 [受付時間:月~金9:00~19:00土·日·祝9:00~17:00] ただし、携帯電話・PHSなどは下記の電話番号へおかけください。

ホームページ http://www.sumu2.com/shop/parts/

◎東日本:ハイロハーツショッラ

TE 0655927689

而74.004 開始東京都板橋区沿海196日 22年101号

ヘルオスエ2階  ②西日本・ハイベハーンショップ

T-571-8686

- 大阪荷帯東市開東 (10218) - 外でデュラクノもデニアの(水) (近美元)

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時~20時

電話 ジャル 50 0120-878-365

FAX 弱视 **60 0120-878-236** 

東携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・ 住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、 これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
- なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために 必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

05.03

#### ナショナル パナソニック 相 談窓口

## ナビダイヤル 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

Ju-,						***************************************	
	北 海 i	首 堆	区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 25(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477		守山市勝部6丁自2-1 25 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 25 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 25 (0166)22-3011	函館		京都	71-4 <b>5</b> (075)672-9636		和歌山市中島499-1
	M (0100)22 0011		12 (0130)40 0031	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	区	Ĺ	<b>25</b> (06)6359-6225		<b>25</b> (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区園町 7-4-18			地	区
	<b>5</b> (017)739-9712		<b>2</b> (022)387-1117	鳥取	扁取市安長295-1	岡山	岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目 1-76	- NK-22	<b>四</b> (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	r	<b>☎</b> (086)242-6236
岩手	(050)5519-6348 盛岡市羽場13地割30-3	ĺ	<b>1</b> (023)641-8100	7.	<b>五(0859)34-2129</b>	以后	広島市西区南観音8丁目
	<b>否</b> (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 宇南/内65	松江	松江市平成町182番地14	山口	☎(082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町
			<b>2</b> (0243)34-1301	出雲	☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416		下郷220-1
					<b>25</b> (0853)21-3133		<b>25</b> (083)973-2720
Agen_K_		<b>三</b> 比		浜田	浜田市下府町327-93 <b>吞(0855)22-6629</b>		
砌不	宇都宮市御奉町194-20 (028)689-2555	果尿	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		22 (0000/22 0020	<u> </u>	
群馬	前橋市箱田町325-1	r frætt	含(03)5477-9780	-	四国	地	区
李城	合(027)254-2075 つくば市花畑2丁目8-1	щж	甲府市宝1丁县4-13 25 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2 <b>25</b> (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 公 (088)834-3142
	<b>2</b> (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤畑2丁目4-2 <b>27 (048)728-8960</b>		25 (045)847-9720		<b>25</b> (088)624-0253		<b>25</b> (089)971-3644
干葉	千葉市中央区里久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14 (025)286-0171		九州	地	×
	<b>25</b> (043)208-6034		1 (020)200 017 1	福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
				佐賀	<b>否 (092)593-9036</b> 佐賀市鍋島町大字	干台	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
ZIU	石川県石川郡野々市町	地	A-R-WAGA-	KLEG	八戸字上深町3044		<b>含</b> (0969)22-3125
12711	稲荷3丁目80	ロロ座	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	<b>含 (0952)26-9151</b> 長崎市東町 1949-1	鹿児島	庭児島市与次郎1丁目 5-33
gili	西(076)294-2683 富山市寺島1298	岐阜	<b>含(052)819-0225</b> 鼓阜県本巣郡北方町		<b>23</b> (095)830-1658	1 min	25(099)250-5657
	<b>25</b> (076)432-8705	KX-Y-	高屋太子2丁目30	大分	大分市萩原4丁目8-35 (2007)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 四(0997)53-5101
福井	福井市開発4丁目112 (776)54-5606	高山	<b>四(058)323-6010</b> 商山市花岡町3丁目82	宫崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市大字笹賀7600-7		<b>23</b> (0577)33-0613		2099-2 <b>23</b> (0985)63-1213		
<b>36</b> 000	<b>四</b> (0263)86-9209	二重	久居市森町字北谷1920-3 7 (059)255-1380				
所利理	静岡市駿河区西島765 ☎ (054)287-9000			2011年	沖 縄	地	<b>⊠</b>
				州桶	浦添市城間4丁目23-11		<b>2</b> (098)877-1207
TOT office Lab.	事務研究が本部に行えて		トキオのさ ちにかいもつ				

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

					·					÷	
レン	ノジフ	7-	- <b>ド</b>		保	<b>IIE</b>	書				出張
品	番			E26	AH2/E	26AH3	3/ S26	AH2	/ S26AH	13	
製造	番号		********								
	***************************************				1			*******			
保	証単		本体	51年間	<u>お</u>	引き渡り	ر		年	月	8
* 33	ご住所	听	<b>T</b>								
容様	お名詞	in l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				T	L (	)		
120K	住戶					128	115		,		6
販	i± /	"									または
売店	店:	-						L (	)		サイン
			い場合は有效 受しい上げの則								
	してく										
く無米	斗修理	扶	定>							40	
(1 (1	) 無料() お買し	多理	をご依頼になる	る場合には、 無料修理を	お買い上げる依頼になら	fの販売店	にお申し には、ま	つけく 近くの	ださい。 松下電工ご	自談窓口に	ていただきます。 ご連絡ください。
3,ご贈	答品等で	で本		の販売店で発	無料修理をa	う受けにな	れない場	電工ご合には	相談窓口にる 、お近くの材	ご相談くだ 公下電工ご	さい。 相談窓口へご連
			次の場合には原								
1)月	V扱説明 きを守ら	書、	本体注意ラベ こ発生した故障	いまたはそ および損傷	・の他の注意 「	(書 11)	使用上の故障おる			不当な修理	や改造による
2) 🦮	肖耗部品	( )	球・フィルタ よどの費用			(21 4	異常電E	Eや指定		電源(電圧	E・周波数)の
3) j		痈、	みこい 維持管理を行	うわなかった	ことに起因	13)	火災・地震・投資	NO DX PA WWW・カ Tan A Tan A T	2060頃像 〈害・落雷・ 【寒 <i>(硫</i> 化ガ	その他天災	地変および公 たは戦争・暴
(1	例) ・:	フア	ン、フィルター Cは使用に伴う				動などの施工説的	ン仮損行 日書に前	「為などによ 「載された方	る政障およ	び損傷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5) =	・変色・ キズなと	その	D他類似の事由 外観の不具合で	#による場合	ì		する故障建築躯体	記むよび なの変形	「損傷 ジなどの対象		外の不具合に
6) 3	なかった 第三者に	<u>ئ</u> ر	る管理上、メン	ィテナンスよ	などの不備	ic 16)	契約時、	実用化	るよび損傷 こされていた	技術では予	防することが
,	例),	パラク	合 スクリーニング リーニング剤(	ブ業者が指揮 手用による3	Eの洗浄剤以 を合わな食力	め (が 17)	場合			-	)た事故による )、または保証
フ) ਤੂ	や・猫・	鳥	<ul><li>鼠などの小動</li></ul>	物や虫など	の行為に起	因	該当事功	の発生	後、速やか	に申し出が	なかったもの
8) ~	一般家庭	用」	・故障および損 以外(例えば業	108 138用など)	に使用され	18) た 19)	問品添作保証書に	か保証	E書のご提示 上げの年月	がない場合 日、お客様	i 名、販売店名
9) 耳			うよび損傷 こどに搭載された	と場合に生す	る故障およ	$\sigma$	の記入の 場合はる 書き替え	の限り	合 (領収書: )ではありま ・場合	などで左記せん)、ある	名、販売店名 内容がわかる るいは字句を
10) a	お買い上	げる	後の取り付け場 対障および損傷	所の移設・	輸送・落下	20)	離島また合の出張	は離島	に準じる遠 る実費	隔地へ出張	修理を行う場
			こおいてのみを	40.00							
			ませんので大切								
			口は、11ペー いただいた個プ			俘証期間	大の無料	体抽斗	応及びその名	の安全点	検活動のために
			どく場合がごさ				r 342mm		POOR CODE	2V254.2E/MV	大/口部  ウン/このブに
※ この( て、(f	保証書(る 保証書を	t、: 発	本書に明示した テしている者	上期間、条件 (保証責任者	‡のもとにま 約、及びそれ	いて無料 に以外の事	業者に対	するお	客様の法律	上の権利を	の保証書によっ 制限するもので くの松下電工ご
相談為	器口にお	問	ハ合わせくださ	い。							
					<b>呆有期間にこ</b>	いては、	保証とア	フター	サービス」(1	0ページ) な	をご覧ください。
%This			s valid only in C株式会社	Japan.							
<b>製造元</b> 〒486	松下	I	コシステムズ格 シカ県春日井市	式会社 鷹来町字下	仲田4017	番 TEL(	0568)8	1-15	<del>}</del> ]		

修	年	月	В	修	理	内	容	担当者
理記								
録								

MEMO
·

## 仕樣

定格	品番	風量調節	消費電力	換気風量	(m³/h)	騒音	重置	
			(W)	OPa時	100Pa時	(dB)	(kg)	
a.c.100V 50/60Hz	E26AH2 S26AH2	強	79/89.5	618/602	470/470	43/42	15.0	
	E26AH3 S26AH3	弱	40/42.5	362/332		29.5/28.5	16.5	

- ●ランプの消費電力 40W
- ●レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。

松下電工株式会社 システムキッチン事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048